


- ESQUEMA ELÉTRICO :**
- MAQUINAS BIVOLT
 - MONITORADAS POR SENSOR
 - BOTÃO DE PULSO
 - BOTÃO RESET
 - CHAVE GERAL
 - MOTOR 4 FIOS

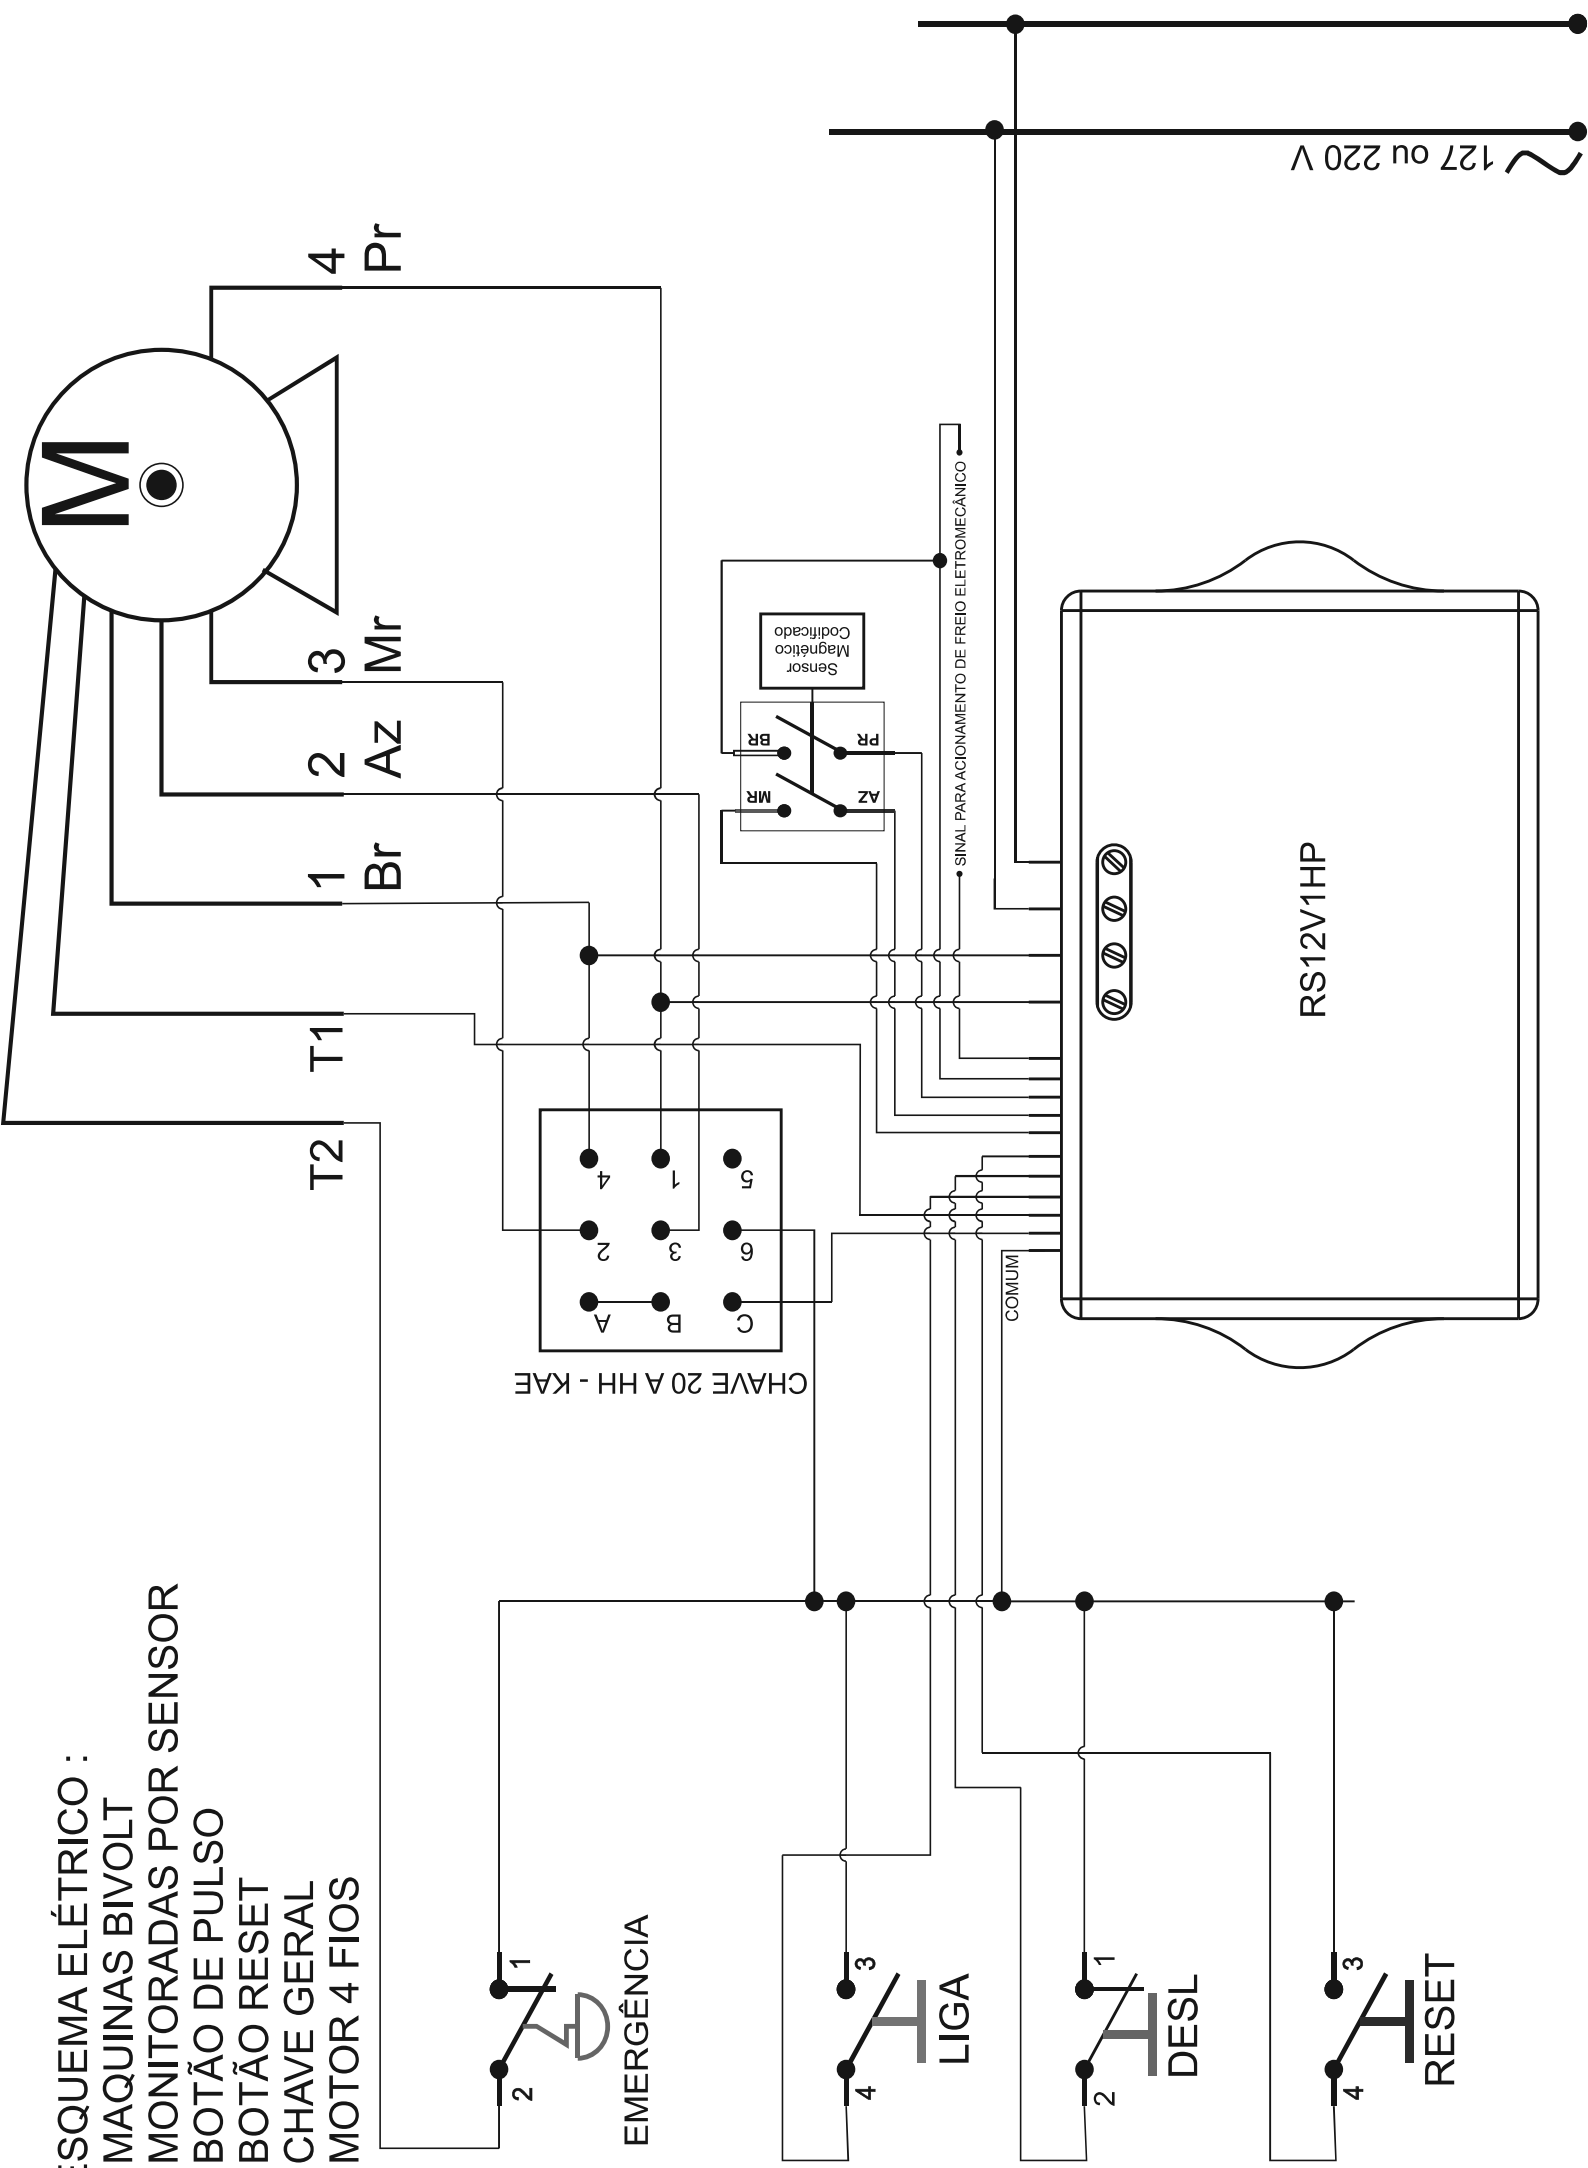

~ 127 ou 220 V

CHAVE 20 A HH - KAE

EMERGÊNCIA

LIGA

DESL

RESET

RS12V1HP

SINAL PARA AÇONAMENTO DE FREIO ELETROMECÂNICO

Sensor Magnético Codificado

MR

PR

5

6

C

1

3

B

4

2

A

4 Pr

3 Mr

2 Az

1 Br

T1

T2

M